

mcAccess e

エムシーアクセス イー  
携帯無線機 使い方




## 電源の入れ方と切り方

- (入れ方)  
電源を入れる場合は、赤い①電源ボタンを押してください。
- (切り方)  
電源を切る場合は、赤い①電源ボタンを2秒以上 長押ししてください。  
「ピッ」  
この音をして電源がきれます。





電源ON



① 電源ボタン

① 電源ボタン 初期画面が表示されます。

電源OFF



① 電源ボタン 長押し


ピッとなって終了します。

## 通信モード切換え


- ① モードボタンを押すことにより、次の通信モードを選択できます。



①モードボタン



一斉通信モード




全グループモード



グループモード



個別モード



電話モード

\*グループモード、個別モード、電話モードの表示は過去の発呼履歴がでます。  
表示内容は各無線機の設定により異なります。

## 局番号帳からの呼び出し


- 局番号帳からの呼び出しは、①左ガイドキー、次に中央の②ジョグキーで相手を選択します。次に③プレストークボタンの順番に押してください。

③プレストーク  
ボタン




①左ガイドキー

②ジョグキー

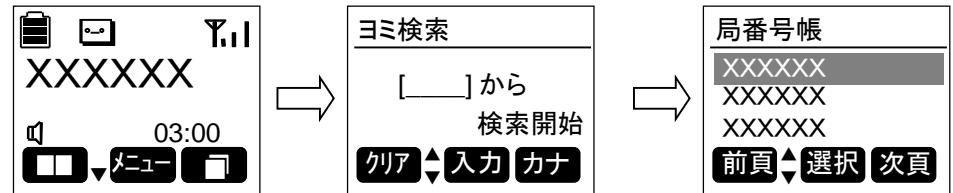

①画面左下の  
ガイドキー

②ジョグキー

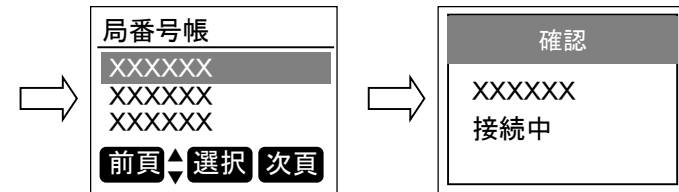

②ジョグキーを下げるごとに  
選択箇所が変わります。


相手先が決定したら③プレ  
トークボタンを押して通信して  
ください。

\* 表示内容は各無線機の設定により異なります。

## 個別番号で送信

- 個別番号で呼び出す場合は、①テンキー、②プレストークボタンの順に押ししてください。




②プレストークボタン



①テンキー



○直接個別番号を入力する場合。



①テンキーにより  
相手局個別番号  
の「X」を入力

②プレストークボタン  
を押すことにより、通信  
を開始できます。

\* 表示内容は各無線機の設定により異なります。


## リダイヤルからの送信

- 最後に通信した相手が表示されています。
- 表示されている相手と通信をしたい場合は、そのまま①プレストークボタンを押します。

①プレストーク  
ボタン



○履歴から発信する場合。

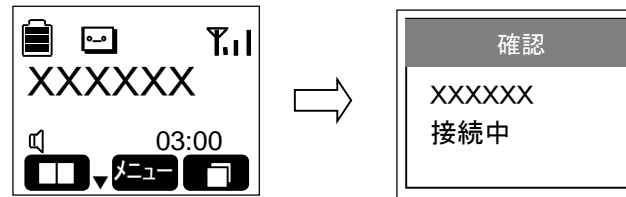


①プレストークボタン  
を押すことにより、通信  
を開始できます。


## 通話のタイミング

- 会話の頭切れを防ぐために、①プレストークボタンを押してひと呼吸おいて通話してください。回線接続中に、お互いのプレストークボタンを押されずに5秒経過すると、終話音となり通信が終了しますので、ご注意ください。

①プレストーク  
ボタン




(ピピー)  
「通話」表示




(ピッ) プレストークボタンを押すと鳴ります。  
「送信」表示  
(XXXXXXからXXXXXXとれますか、どうぞ)

## 電波状態の表示


- 表示パネル右上にアンテナバーが立っている事を確認してください。「話中圏外」と表示されていると通話できません。この場合は、電波状態の良い場所へ移動してください。  
アンテナバーの表示が確認できるまでゆっくりと移動をお願いします。



サービスエリア外です。  
エリア内であっても、中継局から見て、建物の影や地下では話中圏外となる場合があります。



電波が非常に不安定な状態です。  
通信中に(プップップ)という音が鳴って通信が切れる場合があります。



電波は良好です。




## 音量の調節方法


- 通話中に中央の①ジョグキーを上下に動かすと音量の調節ができます。




①ジョグキー



通信中に①ジョグキーを押して下さい。




①ジョグキーを下げると音量が下がります。



①ジョグキーを上げると音量が上がります。

## ユーザ切替

- 複数のユーザコードが登録されている場合は、ユーザ切替を行ってから通信をします。
- ユーザ切替は①ガイドキーと②ジョグキーで変更が出来ます。

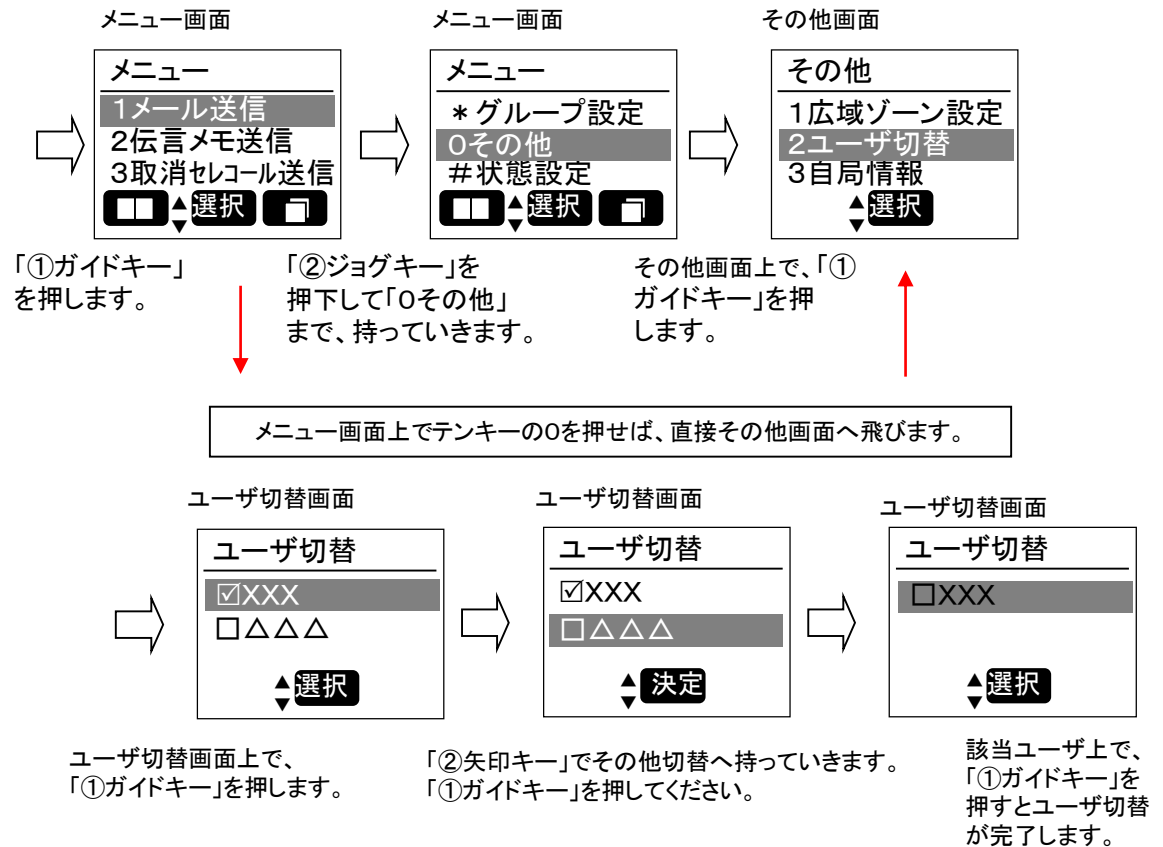



## 制限の表示

- 中継局と通信制御装置を結ぶ回線に障害が発生した場合、単一无線モードとなります。
- 画面に制限表示が出た場合には中継局が単一无線モードになっています。  
1中継局の折り返し通信のため、他の中継局への接続やネットワーク通信を利用することはできません。




## 予約の表示

- 全てのチャンネルが使用されている場合にプレストークボタンを押すと、予約音が鳴り予約と表示がでます。そのままお待ちください。
- チャンネルが空くと自動的に通話チャンネルが割り当てられます。  
(通話指示音)  
この音がしたら通信をして下さい。



(ピポパー)

予約音が鳴り、予約と表示されます。




(ピピー)

この音がしたら通信をして下さい。

## 通信時限


- 通信時限は時間帯により異なりますのでご注意ください。(3~5分)
- 通信時間がカウントダウンされ自動的に切断されます。続けて通話をしたい場合は再度通信を行ってください。

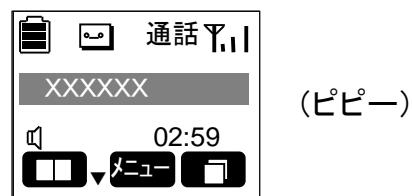

(ピー)





(ピッ)



(プー)

## 相手局圏外



- 相手を呼び出した場合に「発呼失敗、相手局圏外」と表示される事がありますが、この場合は次の事が考えられますのでご確認をお願いします。
  - ①相手局がエリアに入っていない場合
  - ②相手局の無線機の電源が入っていない場合
  - ③中継局のシステム障害が発生している場合



(プップップ)

## 相手局話中


- 相手局の無線機が他の無線機と通話中の場合は「発呼失敗、相手局話中」と表示されますので、しばらくたってから接続をしてください。



(ツーツーツー)

## 発呼失敗

- 相手の無線機の状態を確認して頂くか、移動無線センターホームページで障害の状況をご確認下さいますようお願いいたします。

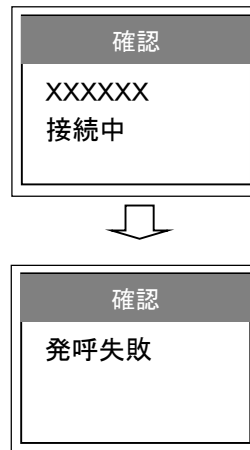

(プッププッ)

←ID番号や、単なる発呼失敗の場合があります。



## 充電

- 無線機を使用した後は必ず充電をしてください

(1) 無線機本体に電池パックを付けた状態



ソフトケースを装着したままでも充電することができます

(2) 電池パック単体 (ラベルを正面へ)



充電器前面の充電ランプで充電状態をお知らせします。

- ・赤点灯・・・充電開始
- ・橙点灯・・・30%以上充電済み
- ・緑点灯・・・充電完了

充電器を連結(合計台数8台まで)して同時に充電することができます。

### 充電時間の目安

約140分 ※電池パックを使い切った状態から充電完了までにかかる時間です。